


抵抗加熱用ポート

抵抗加熱用ポートは標準品としてCBタイプとVBタイプの2種類を取り扱っております。材質は、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、タンタル (Ta) を取り揃えております。



■表1 標準形状


●CBタイプ

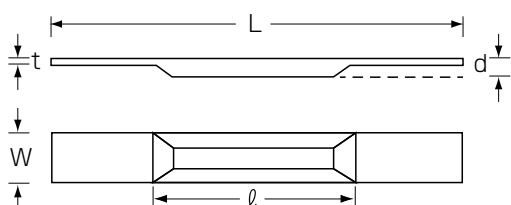

寸法 (mm)					
	t	W	L	ℓ	d
CB-1	0.1	6	100	40	1.5
2	0.1	7	100	40	1.5
3	0.1	10	100	50	2
4	0.15	6	100	40	1.5
5	0.15	7	100	40	1.5
6	0.15	8	100	40	1.7
7	0.15	10	100	50	2
8	0.2	6	100	40	1.5
9	0.2	7	100	40	1.5
10	0.2	8	100	40	1.7
11	0.2	10	100	50	2
12	0.3	7	100	40	1.5
13	0.3	8	100	40	1.7
14	0.3	10	100	50	2
15	0.5	6	100	40	1.5
16	0.5	7	100	40	1.5
17	0.5	8	100	40	1.7
18	0.5	10	100	50	2

■表2 標準形状

●VBタイプ

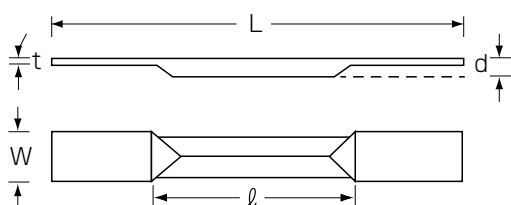

寸法 (mm)					
	t	W	L	ℓ	d
VB-1	0.1	6	100	40	1.5
2	0.1	7	100	40	1.5
3	0.1	10	100	50	2
4	0.15	6	100	40	1.5
5	0.15	7	100	40	1.5
6	0.15	8	100	40	1.7
7	0.15	10	100	50	2
8	0.2	6	100	40	1.5
9	0.2	7	100	40	1.5
10	0.2	8	100	40	1.7
11	0.2	10	100	50	2
12	0.3	7	100	40	1.5
13	0.3	8	100	40	1.7
14	0.3	10	100	50	2
15	0.5	6	100	40	1.5
16	0.5	7	100	40	1.5
17	0.5	8	100	40	1.7
18	0.5	10	100	50	2

※特注形状もございますのでお問い合わせください。